

MD 500 mini trasporter

**TRASMISSIONE IDROSTATICA
HYDROSTATIC TRANSMISSION**

**RIBALTAMENTO IDRAULICO
HYDRAULIC OVERTURNING**



Dati tecnici / Technical data

Motore a benzina <i>Petrol motor</i>	LONCIN G 210 F - monocilindrico, raffreddamento ad aria, 4 - tempi <i>LONCIN G 210 F - single cylinder, forced air cooling, 4 - stroke</i>
Motore a benzina <i>Petrol motor</i>	HONDA GX 200 - monocilindrico, raffreddamento ad aria, 4 - tempi <i>HONDA GX 200 - single cylinder, forced air cooling, 4 - stroke</i>
Giri / <i>r.p.m.</i>	3600 r.p.m.
Capacità serbatoio / <i>Tank capacity</i>	4 lt.
Trasmissione / <i>Transmission</i>	idrostatica / <i>idrostatic</i>
Carico max. / <i>max. load</i>	500 kg
Velocità massima avanti / <i>Maximum speed forward</i>	2,5 km/h
Velocità massima retromarcia / <i>Maximum reverse speed</i>	2,3 km/h
Ribaltamento / <i>Overturning</i>	idrostatico / <i>idrostatic</i>
Volume Dumper / <i>Dumper volume</i>	0,21 m ³
Pendenza massima consentita / <i>Maximum slope allowed</i>	30%
Peso / <i>Weight</i>	395 kg
Capacità in salita / <i>Uphill capacity</i>	30°
Dimensioni cassone / <i>Box dimensions</i>	1478 x 800 x 1250 mm

MD 500

**Motore / motor LONCIN G 210 F
4,4 Kw - 6,0 Hp**

Cod: MD500-00

**AVVIAMENTO A STRAPPO
RECOIL STARTER**

MD 500


**Motore / motor HONDA GX 200
4,1 Kw - 5,6 Hp**

Cod: MD500-01

**AVVIAMENTO A STRAPPO
RECOIL STARTER**



Pannello di controllo / *Control panel*

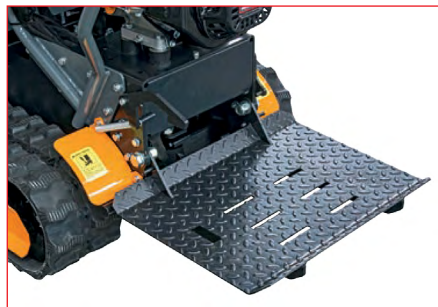

Pedana operatore / *Operator platform*



Ribaltamento idraulico / *Hydraulic overturn*

