


LP 11 P CENTRALINA IDRAULICA

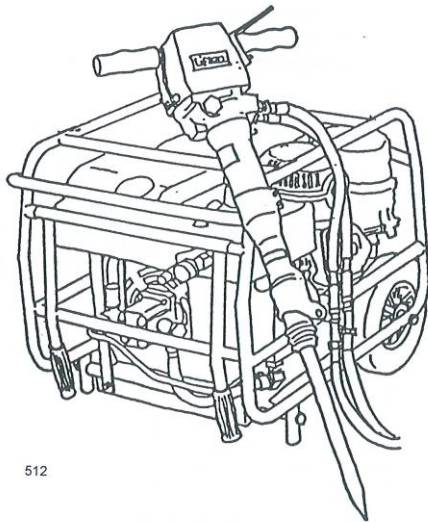

512

Dati tecnici LIFTON LP 11 P

Italiano

Dimensioni	(HxLxP)	705x600x745 mm
Peso	Olio incl.....	91 kg
Rumorosità	Livello pressione sonora 1 m (ISO 11203)	$L_{PA} = 92$ dB
	Livello di potenza sonora rilevato (2000/14/CE)	$L_{WA} = 99$ dB
	Livello di potenza sonora garantito (2000/14/CE).....	$L_{WA} = 101$ dB
Struttura	Chassis/serbatoio.....	Componenti combinati in acciaio saldati con alloggiamento ventilatore incorporato, laccato a polvere
	Telaio.....	Tubo in acciaio inossidabile saldato con impugnature retrattili
	Ruote.....	A gomma piena 270 mm
Impianto idraulico	Portata.....	20-30 l.p.m.
	The flow is preset to give 20 l.p.m., and within the EU it may as a maximum be set at 24 l.p.m. in order to comply with the CE noise limits. For use outside the EU, the Power Pack can also be set at 30 l.p.m.	
	Valvola regolatrice di pressione.....	Impostata su 155 ¹⁴⁰ bar, regolabile
	Pressione nominale.....	120 ^o bar
	Tipo	A centro aperto
	Pompa.....	Pompa a ingranaggi, con azionamento diretto dall'albero a gomiti per mezzo del giunto flessibile
	Capacità del serbatoio dell'olio.....	7 litri
	Indicatore di livello dell'olio.....	Arresto automatico del motore in caso di livello dell'olio insufficiente
	Filtraggio.....	Filtro di ritorno da 25 Micron By-pass del filtro di ritorno sul corpo valvola
	Segnalazione filtro.....	Manometro del filtro di ritorno
	Sistema di raffreddamento	Radiatore dell'olio raffreddato ad aria e regolato con termostato
Motore	Honda GX 270 QX, con raffreddamento ad aria. Motore a scoppio a 4 tempi monocilindrico con allarme olio e sistema di accensione a transistor	
	Volume del cilindro	390 ccm
	Rendimento	13 HP (9,6 kW) a 3600 giri/min.
	Lubrificazione	Consultare il manuale del motore
	Motorino d'avviamento	Avviamento manuale automatico
	Serbatoio combustibile	6,5 litri
	Combustibile.....	Benzina comune o senza piombo